



Configuración Tablet para InsightLocal

TECHNO SUN

Schneider
Electric

Tabla de contenidos

Antes de empezar

3

Paso 1: Conectar con
Adaptador Belkin Ethernet

5

Paso 2: Configuración
InsightLocal

7

Paso 3: Configuración
IP Estática

8

Paso 4: Desactivar tiempo
de espera de pantalla

9

Paso 5: Iniciar sesión
como invitado

11

Antes de empezar

Esta es la guía paso a paso para la configuración de una tablet cableada. Los pasos incluyen la conexión de un adaptador Ethernet, la configuración de InsightLocal IP estática, desactivación del tiempo de espera de la pantalla e inicio de sesión como invitado.

Antes de empezar, complete la puesta en marcha del sistema. Para el sistema XW Pro, siga la guía de puesta en marcha en el sitio web, incluyendo la actualización del firmware a InsightLocal o del XW Pro. Recomendamos hacerlo a través de su ordenador portátil.

Esta solución requiere que InsightHome, InsightFacility o Conext Gateway estén instalados. Le recomendamos instalar la última versión de Firefox™ en tu tablet para obtener resultados óptimos de supervisión.

La precaución de seguridad eléctrica estándar se aplica a este proceso. Para obtener información e instrucciones de seguridad detalladas, consulte los manuales de usuario de su dispositivo de puerta de enlace y tablet.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen responsabilidad alguna por los errores u omisiones en el contenido informativo de este material o consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información aquí contenida.

TECHNO SUN



Schneider
Electric

Materiales recomendados

Se recomiendan estos materiales. Sin embargo, puede haber otros productos que ofrezcan la misma funcionalidad. Consulte el manual del fabricante antes de hacer la selección final. Siga las instrucciones de montaje, seguridad y garantía proporcionadas por cada fabricante.

Samsung Galaxy Tab A7
Lite™ SM-T220 Tablet



Belkin INC001 USB-C® to
Ethernet Adapter



Samsung 25W USB-C Fast Charging
Wall Charger EP-TA800XBEGUS




Barkan T50™
Soporte de fijación




Paso 1: Conectar con Adaptador Ethernet de Belkin

1. Establezca una conexión desde el puerto Ethernet del dispositivo de puerta de enlace al Adaptador Ethernet Belkin utilizando un cable Ethernet recto.
2. Conecte un cable de extensión USB-C a USB-C macho a macho desde el cargador súper rápido de 25W al adaptador Ethernet de Belkin.
3. Conecte el conector USB-C macho del adaptador Ethernet Belkin a la tablet.

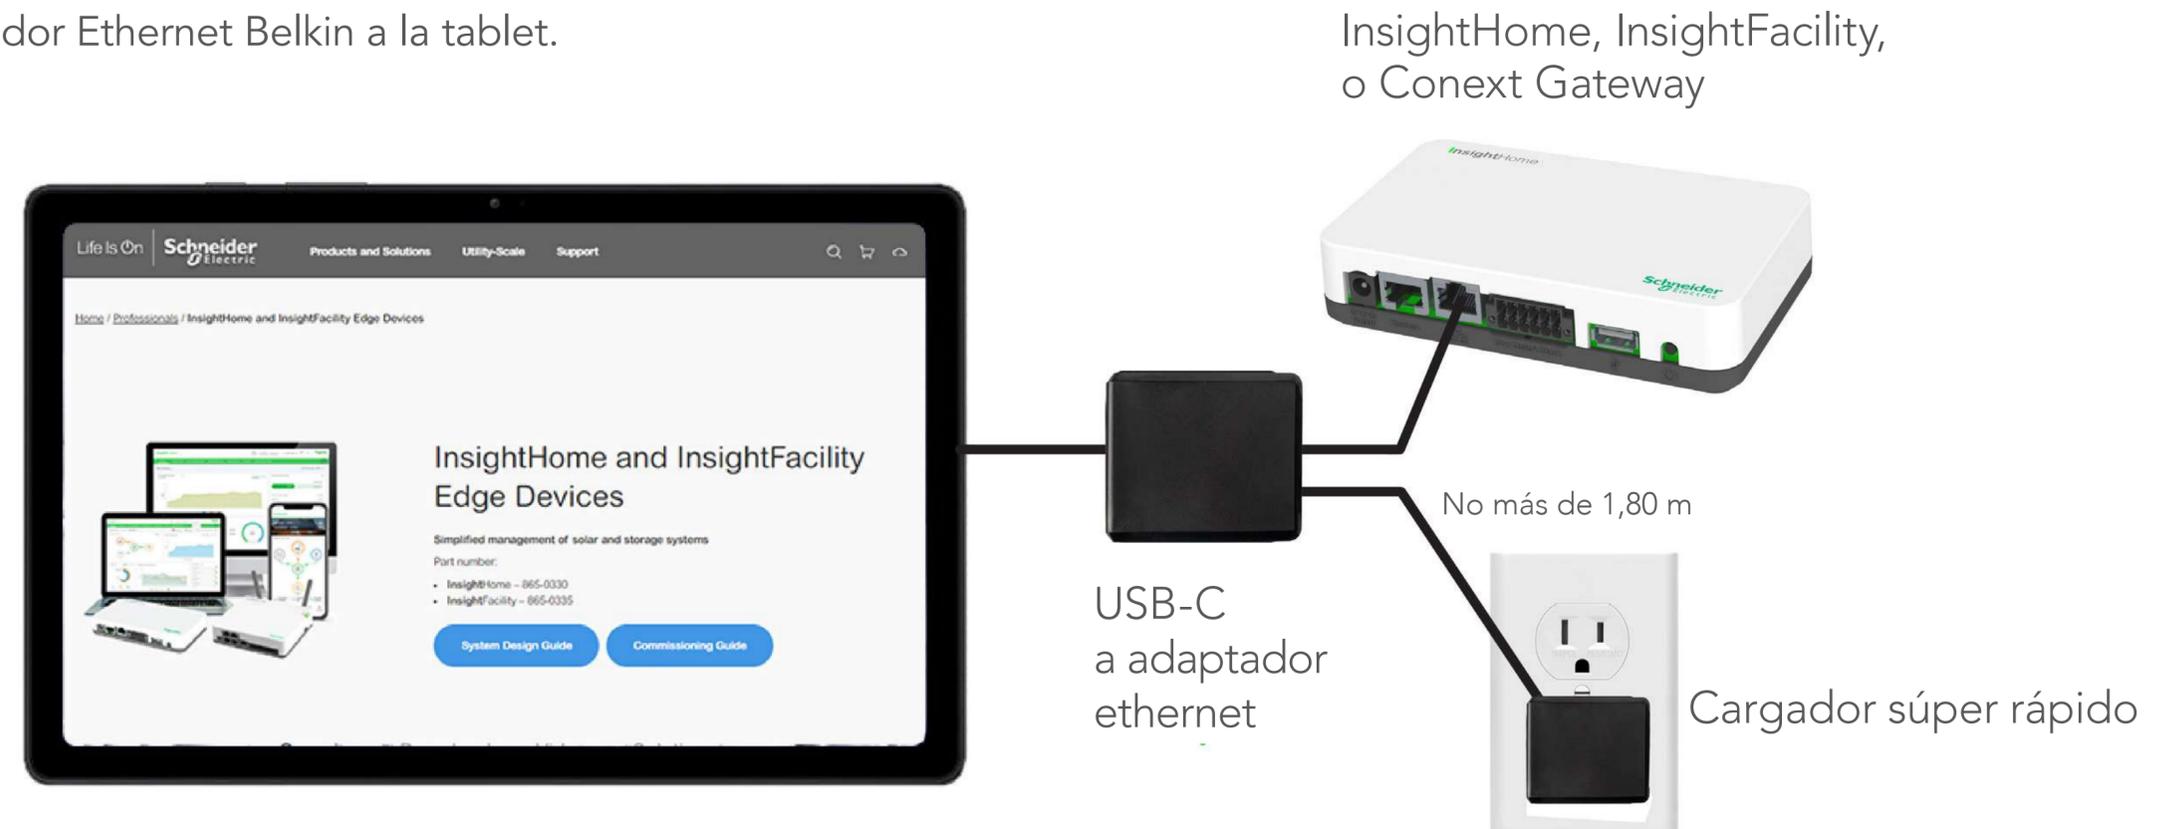


Paso 1: Conectar con Adaptador Ethernet de Belkin

Consulte las imágenes siguientes para saber qué puerto de su dispositivo de enlace debe utilizarse.

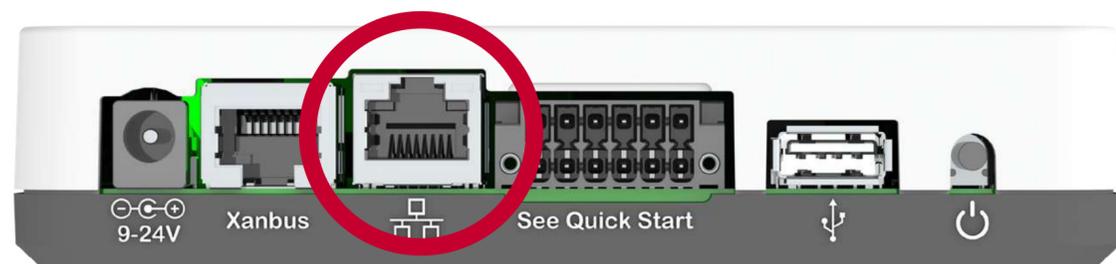

InsightHome

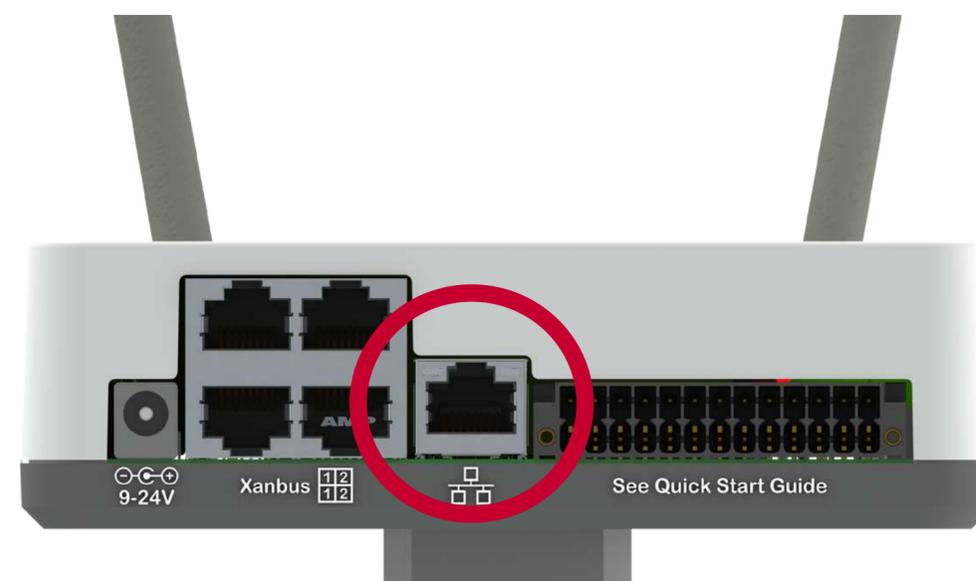


InsightFacility or Conext Gateway

Paso 2: Configuración InsightLocal

1. Conéctese a la señal Wi-Fi de su dispositivo de puerta de enlace (contraseña en una pegatina en la parte posterior).
2. Inicie sesión en InsightLocal como Admin** y vaya a **Configuración > Red** y, a continuación, despliegue el menú **Configuración Wi-Fi y Ethernet**.
3. Desactive DHCP de LAN e introduzca los siguientes valores:
 - 192.168.3.1 para la dirección IP, Puerta de enlace y Servidor DNS.
 - 255.255.255.0 para la máscara de subnet.
4. Deje el **nombre de host** como está ya que está pre-poblado y es exclusivo de su dispositivo InsightLocal.
5. Haga clic en **"aplicar"**.

* Para pasar la advertencia de seguridad, haga clic en **Avanzado, Aceptar riesgo y Continuar**.

** La contraseña de administrador por defecto es Admin123. Se le pedirá que la cambie.

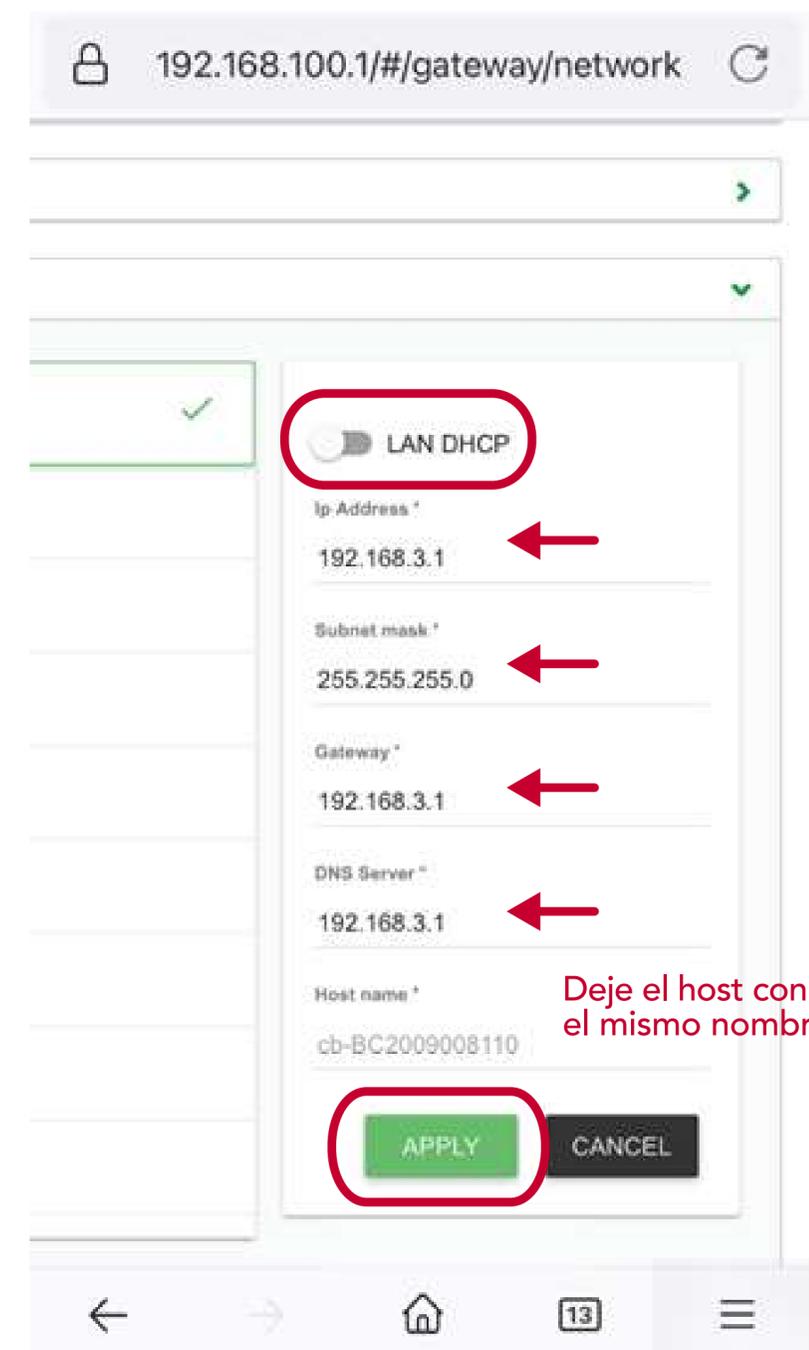

Paso 3: Configuración IP Estática

1. Abra los ajustes en tu tableta Samsung.
2. Pulse en **Conexiones** en la barra lateral izquierda y **desactive Wi-Fi**, **desactive Bluetooth**.
3. Baje hasta **más ajustes de conexión** y navegue hasta **Ethernet**, desactive Ethernet temporalmente y abra **Configurar Dispositivo Ethernet**.
4. Habilite **IP estática** y pulse sobre ella para abrir los campos de configuración. Introduzca 192.168.3.2 para la dirección IP.
5. Pulse **Siguiente** e introduzca 255.255.255.0 para la Máscara de red.
6. Pulse **Siguiente** de nuevo e introduzca 192.168.3.1 para la dirección DNS y la puerta de enlace predeterminada.
7. Pulse **Hecho** y **Guardar**.
8. Active Ethernet.

Connection type

DHCP

Static IP

IP address

192.168.3.2 ←

Netmask

255.255.255.0 ←

DNS address

192.168.3.1 ←

Default gateway


192.168.3.1 ←

Discard

Save


Paso 4: Desactivar tiempo de espera pantalla

1. Entre en el menú de ajustes y seleccione **Acerca de la tablet**.
2. En **Información de software**, pulse el **número de compilación** cuatro veces para entrar en modo desarrollador.

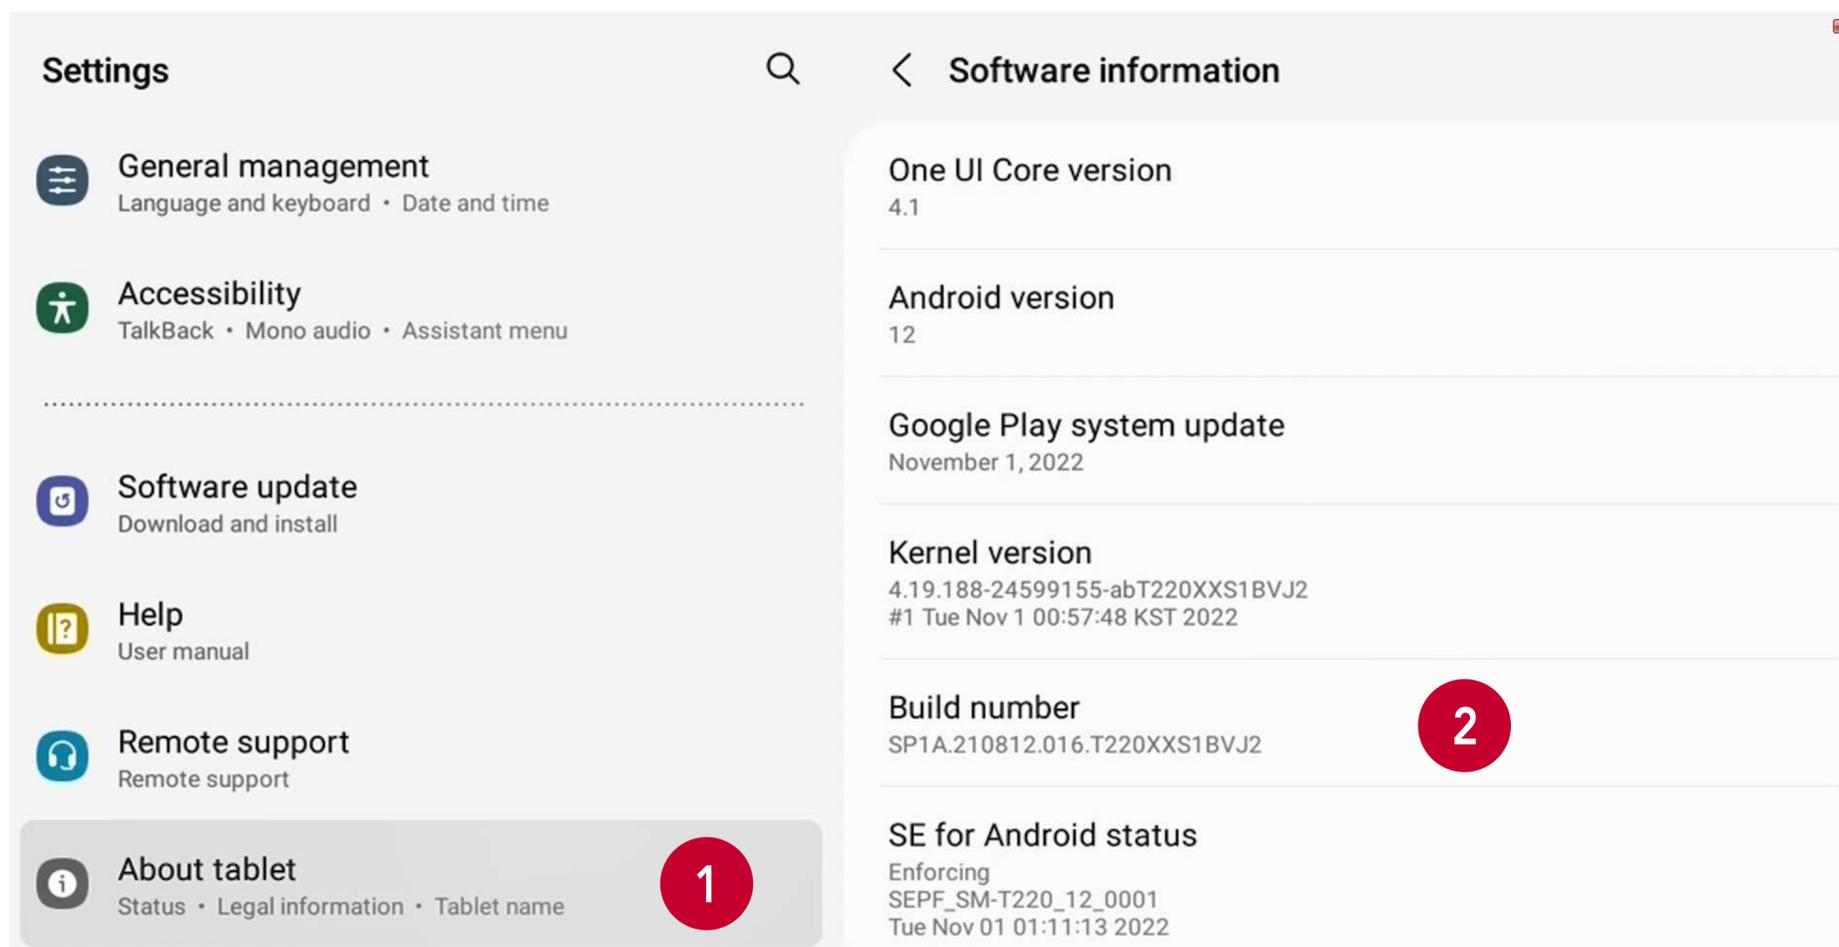

Paso 4: Desactivar tiempo de espera pantalla

1. Ahora se verá **Opciones de desarrollador** en la parte inferior de la pantalla de **Pantalla de configuración**.
2. Abra **Opciones de desarrollador** y desplácese hacia abajo hasta **Permanecer despierto**, y activarlo. De esta forma, la pantalla nunca se quedará en reposo mientras se carga.

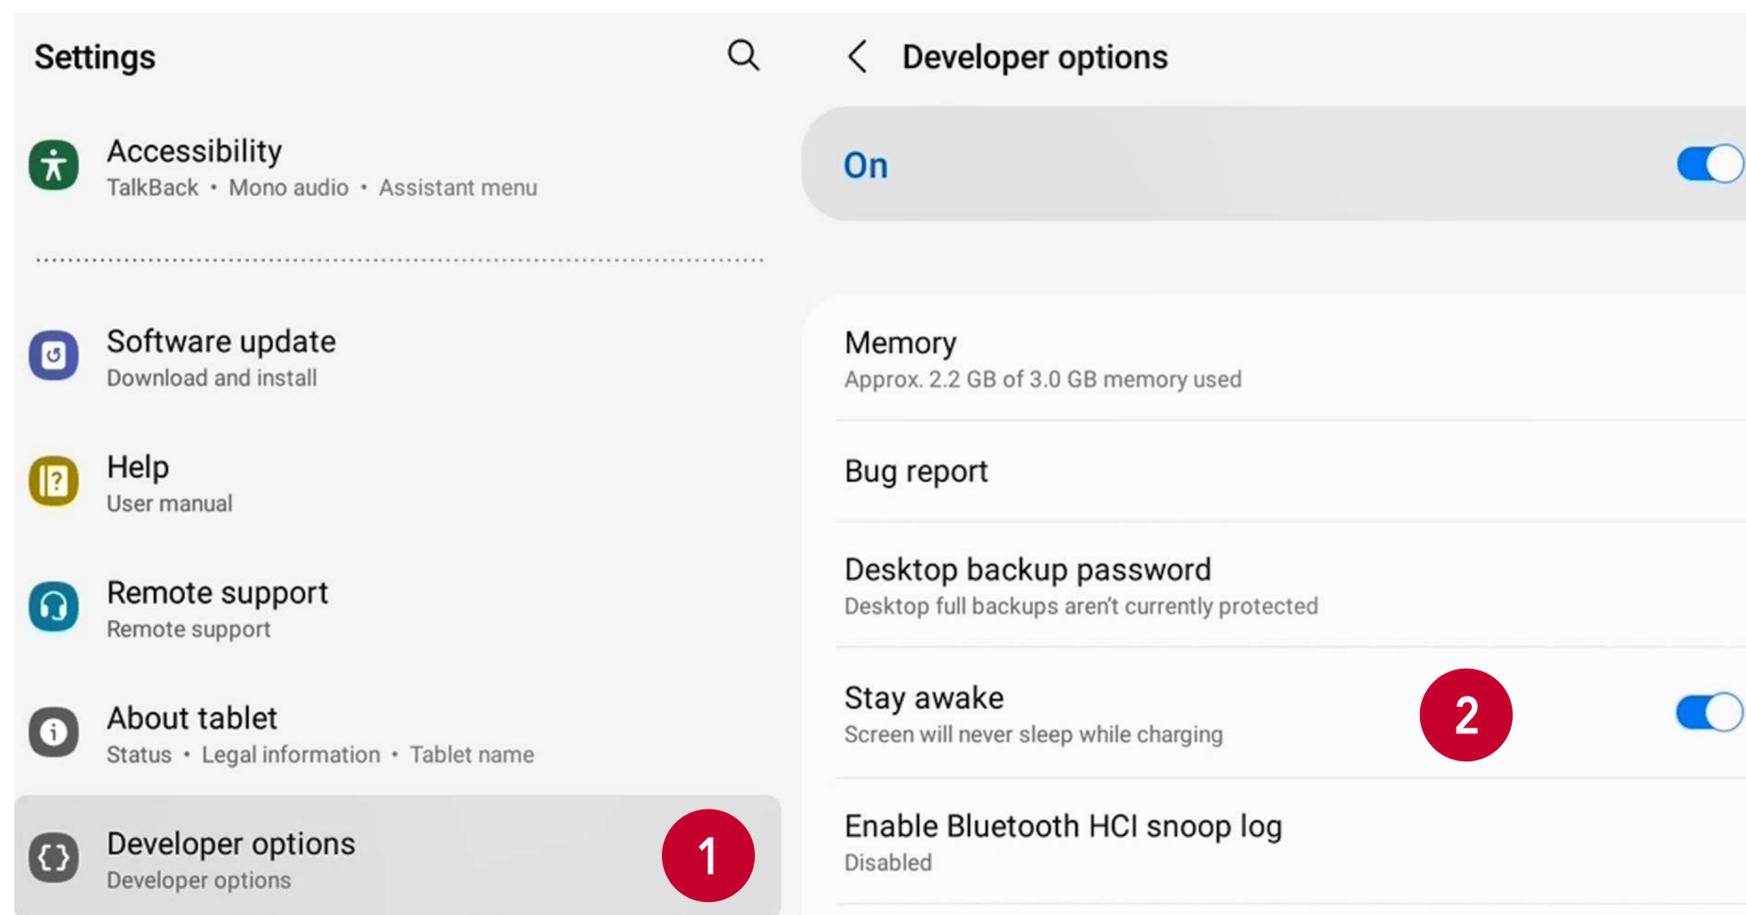

Paso 5: Iniciar sesión como invitado

1. Abra el navegador Firefox e introduzca 192.168.100.1 en la barra de direcciones. Haga clic en Intro.*

2. Inicie sesión como Invitado:

- La contraseña de invitado por defecto es Guest123 pero puede cambiarla si lo desea y configurar la contraseña del modo invitado como admin.

3. La lectura muestra ahora un diagrama de flujo de energía continua.

* Si no se muestra la página web de InsightLocal, desenchufe el conector USB-C de la tableta y vuelva a enchufarlo. A continuación, actualice la pestaña del navegador.

