

solitia



Conector FV H/M desmontable 20A con fusible integrado en línea IP68 | 1500V



IEC 1500V
UL 1500V



Máx. 32A



1~3ms



UL94-Vo



IP68



Resistencia
UV



Descripción general del producto

Los conectores utilizan materiales de alta calidad resistentes a la intemperie que garantizan una fiabilidad a largo plazo. Se pueden instalar in situ. Estos se adaptan a cables de 2,5 mm² a 6mm², por lo que pueden utilizarse en diferentes aplicaciones. La menor resistencia de contacto y la mayor capacidad de transferencia de corriente garantizan una gran eficacia del producto. Los conectores fusibles tienen un grado de estanqueidad IP68 y pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.




MODELO

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Tensión máxima | CC 1500V |
| Corriente nominal | 1-32A |
| Dimensiones del fusible | 10mm*85mm |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +85°C |
| IP | IP68 |
| Capacidad de rotura nominal | 30KA@1500V |
| Constante de tiempo | 1-3ms |
| Grado de contaminación | Clase II |
| Grado de protección | Clase II |
| Resistencia al fuego | UL94-Vo |
| Tensión de impluso nominal | 16KV |
| Sistema de bloqueo | Tipo de bloqueo NEC |

Curva de temperatura

CURVA DE TEMPERATURA DE DESCONGELACIÓN

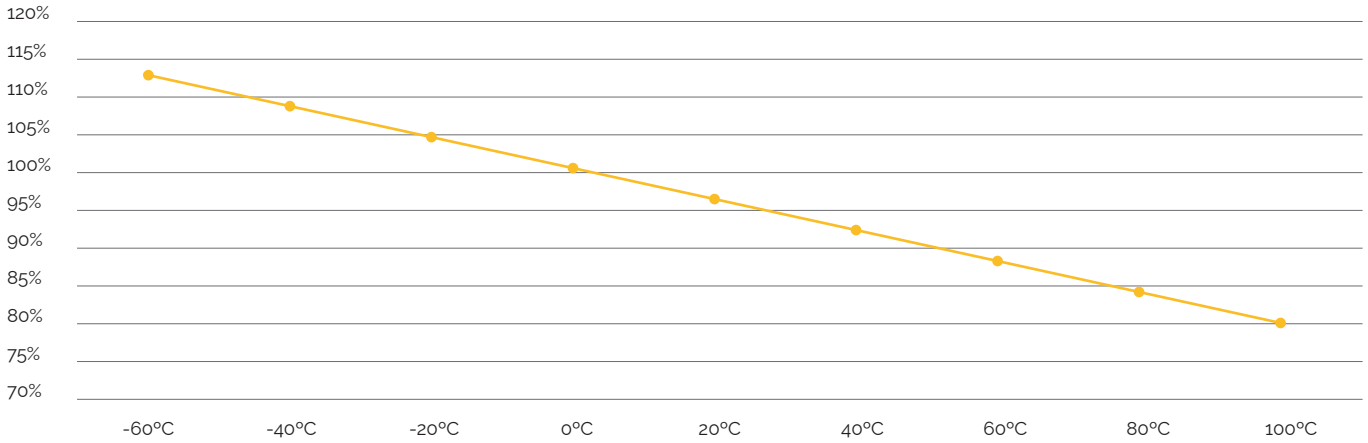

Datos de pedido

| TIPO | Tensión del fusible | Corriente del fusible | Especificaciones del cable | Conector tipo |
|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| LD6-Max-1500-02 | CC 1500V | 2A | | 1500V CC Conector LD4 Max o personalizado |
| LD6-Max-1500-04 | | 4A | | |
| LD6-Max-1500-06 | | 6A | | |
| LD6-Max-1500-10 | | 10A | | |
| LD6-Max-1500-15 | | 15A | | |
| LD6-Max-1500-20 | | 20A | | |
| LD6-Max-1500-25 | | 25A | | |
| LD6-Max-1500-30 | | 30A | | |
| LD6-Max-1500-32 | | 32A | | |

| TIPO | Descripción | IMG | Especificaciones | Material |
|-----------|--|---|------------------|----------|
| Llave LD6 | Herramienta de desconexión o atornillado |  | Máx. 5N.m | PA |

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.