

Interruptores desconectadores de batería

Hasta 48 V CC | 2 o 4 posiciones | IP66

Para aplicaciones hasta 48 V CC. Disponibles en dos o cuatro posiciones, según modelo. Cumplen ISO 8846 y cuentan con grado de protección IP66.

- ELE0426: interruptor fijo de 300 A, dos posiciones (ON-OFF).
- ELE071: interruptor fijo de 300 A, cuatro posiciones para conmutar entre dos baterías (OFF-BAT1-AMBAS-BAT2).
- ELE087: interruptor de 300 A, cuatro posiciones (ON-OFF-ON-OFF) y llave extraíble.
- ELE072: interruptor fijo de 600 A, dos posiciones (ON-OFF) y hendidura para candado.



ELE0426 (300 A)
2 posiciones · ON-OFF



ELE071 (300 A)
4 posiciones · selector de baterías



ELE087 (300 A)
4 posiciones · llave extraíble




ELE072 (600 A)
2 posiciones · ON-OFF


Características técnicas

Modelo	ELE0426	ELE071	ELE087	ELE072
Posiciones	2 (ON-OFF)	4 (OFF-BAT1-AMBAS-BAT2)	4 (ON-OFF-ON-OFF)	2 (ON-OFF)
Tipo	Fijo	Fijo	Llave extraíble	Fijo, hendidura para candado
Corriente continua CC	300 A	300 A	300 A	550 A @ 12 V DC
Corriente intermitente CC	700 A / 10 s	700 A / 10 s	700 A / 10 s	800 A / 10 s
Pico sostenido CC	1000 A / 10 s	1000 A / 10 s	1000 A / 10 s	2500 A / 5 s
Pico inmediato CC	1500 A/ms	1500 A/ms	1500 A/ms	-
Tensión máxima CC	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Dimensiones (An. × La. × Al.)	69 × 69 × 75 mm	69 × 69 × 75 mm	69 × 69 × 75 mm	102 × 102 × 90 mm


Esquemas de funcionamiento

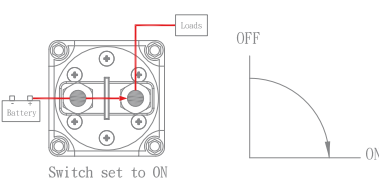

ELE0426 / ELE072

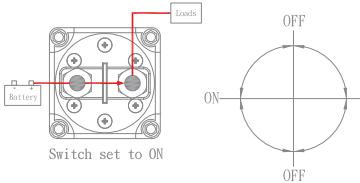

ELE087



ELE071