

VDC COMPACT VARIADOR DE FRECUENCIA

0.4~2.2 kW **230V 1F/3F**

0.75~11 kW **400V**



Ejemplo:

Serie	Potencia	Alimentación
VDC 0004	0004	1 (230V 1F)
VDC 0022	0022	2 (230V 3F)
VDC 0055	0055	4 (400V 3F)

Modelos

Código	Variador	Potencia de salida nominal (kW)	Intensidad de entrada nominal (A)	Intensidad de salida nominal (A)
D2VDC0004230	VDC-0004-1	0,4	6,5	2,5
D2VDC0008230	VDC-0008-1	0,75	9,3	4,2
D2VDC0015230	VDC-0015-1	1,5	15,7	7,5
D2VDC0022230	VDC-0022-1	2,2	20	10
D2VDC0004233	VDC-0004-2	0,4	3,7	2,5
D2VDC0008233	VDC-0008-2	0,75	5	4,2
D2VDC0015233	VDC-0015-2	1,5	7,7	7,5
D2VDC0022233	VDC-0022-2	2,2	11	10
D2VDC0008400	VDC-0008-4	0,75	3,4	2,5
D2VDC0015400	VDC-0015-4	1,5	5	4,2
D2VDC0022400	VDC-0022-4	2,2	5,8	5,5
D2VDC0040400	VDC-0040-4	4	13,5	9,5
D2VDC0055400	VDC-0055-4	5,5	19,5	14
D2VDC0075400	VDC-0075-4	7,5	25	18,5
D2VDC0110400	VDC-0110-4	11	32	25

Dimensiones


Tipo	W1	W2	W3	W4	H1	H2	D1	D2	Orificio de montaje	Peso (Kg)
1	80	60	-	-	160	150	123,5	120,3	5	0,9
1	80	60	-	-	160	150	123,5	120,3	5	0,9
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1,2
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1,2
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1
2	146	131	-	-	256	243,5	167	84,5	6	3,1
2	146	131	-	-	256	243,5	167	84,5	6	3,1
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1
1	80	60	-	-	185	175	140,5	137,3	5	1
2	146	131	-	-	256	243,5	167	84,5	6	3,1
2	146	131	-	-	256	243,5	167	84,5	6	3,1
2	170	151	-	-	320	303,5	196,3	113	6	5,58
2	170	151	-	-	320	303,5	196,3	113	6	5,58

Peso

Tipo 1

VDC...-1 0,4-2,2 kW
VDC...-2 0,4-0,75 kW
VDC...-4 0,75-2,2 kW

Montaje en pared y carril DIN

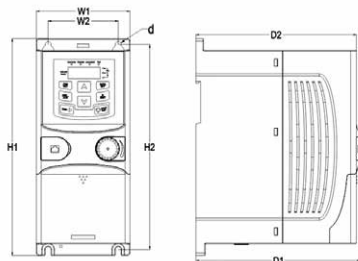

Tipo 2

VDC...-2 1,5-2,2 kW
VDC...-4 4-11 kW

Montaje en pared

