



TECHNOSUN


# Armario rack 47U | 19"

Armario de chapa negro de 800x800x2290mm. Incluye accesorios



- Fabricado en chapa laminado en frío recubierto con pintura en polvo en **color negro RAL 9004**.
- Puerta delantera de **crystal templado** con marco y ventilación o **perforada simple o doble** (opcional).
- Cerradura de **maneta de seguridad** con pulsador de desbloqueo.
- Puerta **trasera perforada 85%** para facilitar la ventilación o **ciega**. (opcional).
- Paneles **laterales desmontables** con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave.
- **Perfiles de 19"** delanteros y traseros con **numeración serigrafiada de 2mm** de espesor, ajustables en profundidad.
- **Techo mecanizado** para paso de cables en los 4 lados y **apertura central** para instalar bandeja de ventiladores, cerrado con tapas desmontables.
- **BASE** con entrada de cables con **tapa central, delantera y trasera**.
- **Tomas de tierra** en puertas, bastidor y laterales. (no incluye cables).
- **Guía-cables verticales** con **tapa y clips de plástico**. (en armarios de ancho 800).
- Incorpora **kit de 4 niveladores y juego de 4 ruedas**, 2 con freno y 2 sin freno.
- Capacidad de **carga estática 800kg**, **carga en movimiento 400kg**.

1. Techo mecanizado para paso de cables y ranuras de ventilación.
2. Marco.
3. Ángulo de montaje.
4. Perfil 19".
5. Distanciador de montantes 19" para armario de fondo 800.
6. Puerta trasera perforada al 85%.
7. Puerta ciega metálica (bajo pedido).
8. Base mecanizada para paso de cables.
9. Ruedas, 2 con freno y 2 sin freno.
10. Guiacables verticales con tapa y clips de plástico.
11. Lateral desmontable con cierre rápido y alojamiento para cierre con llaves.
12. Puerta de cristal templado.
13. Puerta perforada delantera.(opcional)\*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

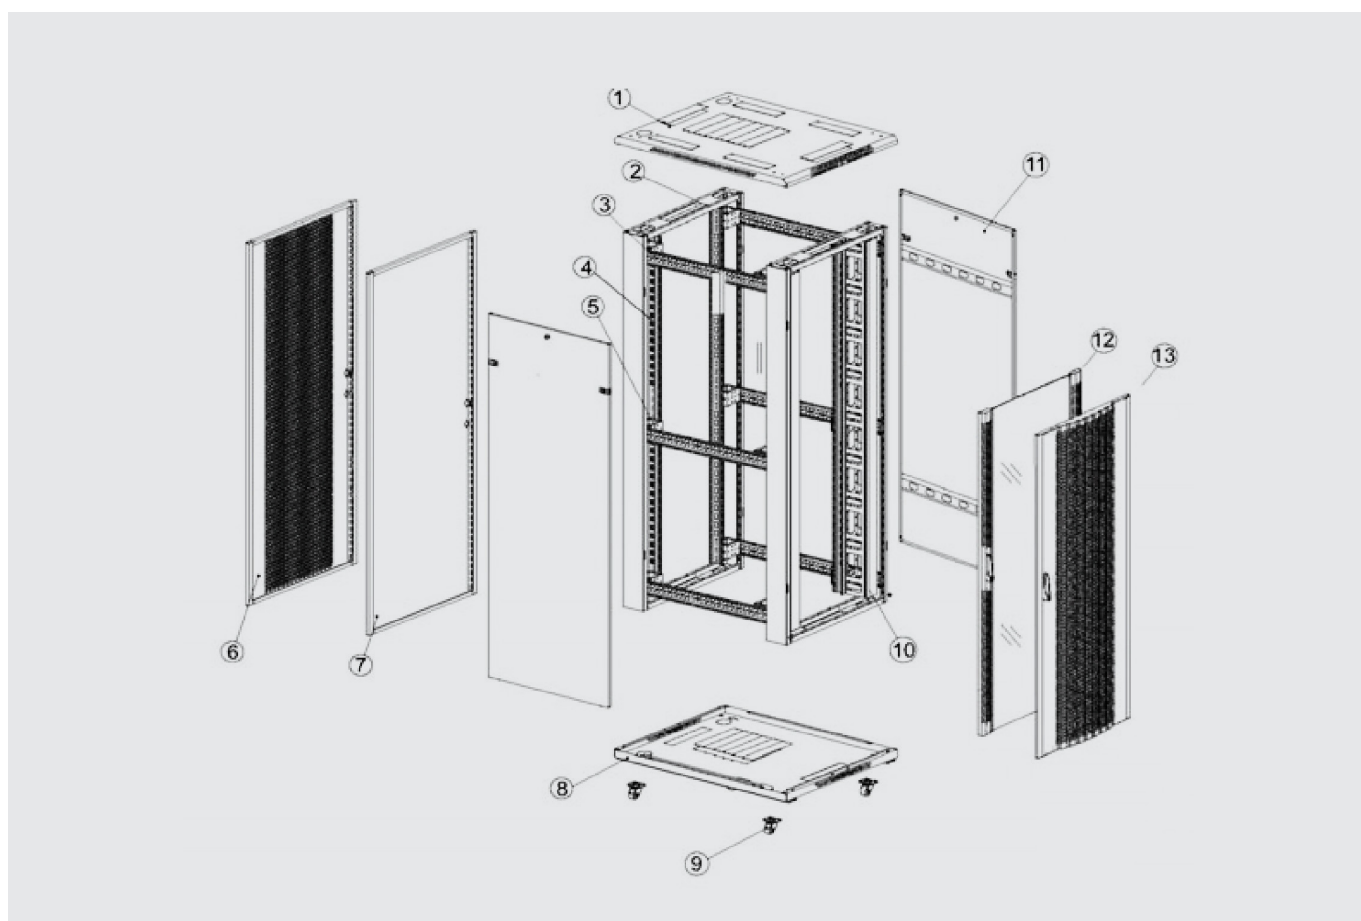

## ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-20.
- UNE -EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricado bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

CÓDIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
ABI4788	47	2290	800	800

**TECHNO SUN** — C/ Villa de Madrid 32 P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna, Valencia

☎ 634536565 ✉ [comercial@technosun.com](mailto:comercial@technosun.com) 🌐 [www.technosun.com](http://www.technosun.com) 📦 [b2b.technosun.com](http://b2b.technosun.com)