

solitia



Conector FV H/M desmontable 20A con fusible integrado en línea IP68 | 1500V



IEC 1500V
UL 1500V



Máx. 32A



1~3ms



UL94-Vo



IP68



Resistencia
UV



Descripción general del producto


Los conectores utilizan materiales de alta calidad resistentes a la intemperie que garantizan una fiabilidad a largo plazo. Se pueden instalar in situ. Estos se adaptan a cables de 2,5 mm² a 6mm², por lo que pueden utilizarse en diferentes aplicaciones. La menor resistencia de contacto y la mayor capacidad de transferencia de corriente garantizan una gran eficacia del producto. Los conectores fusibles tienen un grado de estanqueidad IP68 y pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas de funcionamiento.



MODELO	Axpert VM III-1500-24
Tensión nominal	CC 1500V
Corriente nominal	1-32A
Dimensiones del fusible	10mm*85mm
Temperatura ambiente	-40°C ~ +85°C
IP	IP68
Capacidad de rotura nominal	30kA@1500V
Constante de tiempo	1-3ms
Grado de contaminación	Clase II
Grado de protección	Clase II
Resistencia al fuego	UL94-Vo
Tensión de impluso nominal	16KV
Sistema de bloqueo	Tipo de bloqueo NEC

Curva de temperatura

CURVA DE TEMPERATURA DE DESCONGELACIÓN

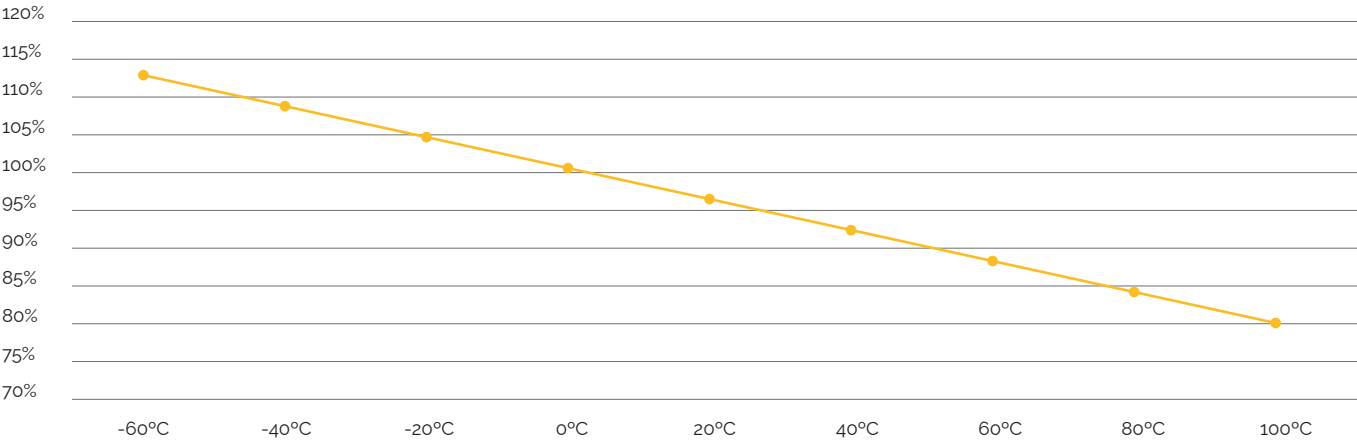

Datos de pedido

TIPO	Tensión del fusible	Corriente del fusible	Especificaciones del cable	Conector tipo
LD6-Max-1500-02	CC 1500V	2A		1500V CC Conector LD4 Max o personalizado
LD6-Max-1500-04		4A		
LD6-Max-1500-06		6A		
LD6-Max-1500-10		10A		
LD6-Max-1500-15		15A		
LD6-Max-1500-20		20A		
LD6-Max-1500-25		25A		
LD6-Max-1500-30		30A		
LD6-Max-1500-32		32A		

TIPO	Descripción	IMG	Especificaciones	Material
Llave LD6	Herramienta de desconexión o atornillado		Máx. 5N.m	PA

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.