



Soporte inclinado cerrado para cubierta de chapa metálica, vertical



AEF0013

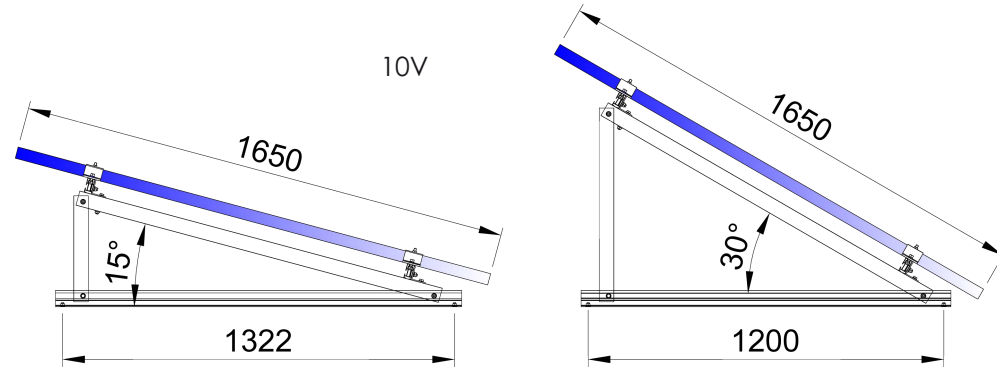


Distancia máxima entre pórticos: ≤1650 mm.

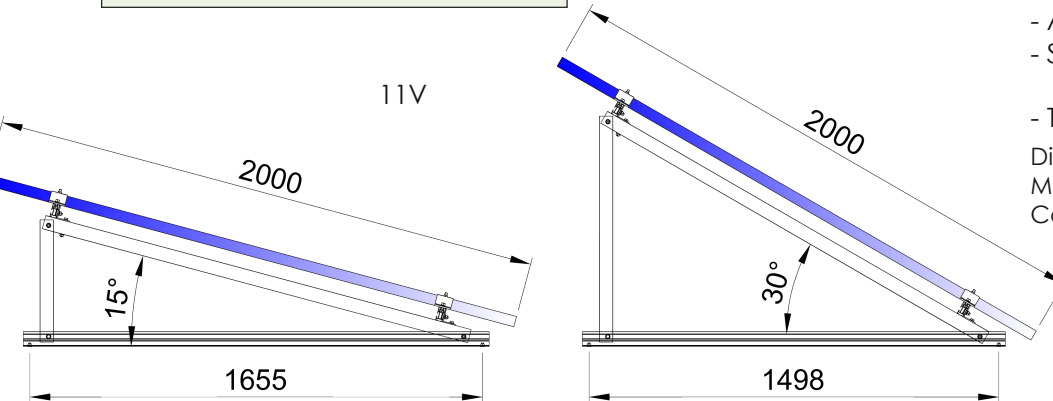

Distancia máxima entre pórticos: ≤1550 mm.



- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada
- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Para el montaje de los arriostramientos consultar detalle de montaje en menú "Detalles y Accesorios"




Perfil compatible: G1

Válido para:

- Cubierta de chapa metálica, subestructura.
- Anclaje a correas.
- Soporte premontado.

- Tornillería de anclaje NO incluida
- Disponibilidad de tuercas antirrobo.
- Material 100% reciclable.
- Cómoda instalación.

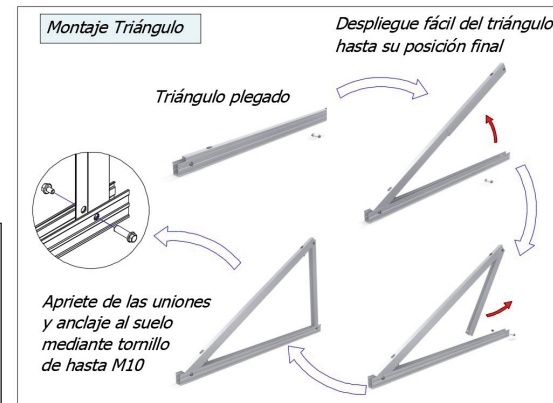

El kit incluye:

Triángulos 10V-11V
Perfiles G1
Uniones G1
Presores laterales
Presores centrales
Arriostramientos

Número de paneles

Vertical: de 1 a 6 módulos
Inclinaciones: estándar 15°/30°

Para módulos de 60 y 72 células (1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.


Viento 150 Km/h

MATERIALES Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
TORNILLERÍA Tornillería acero inoxidable A2-75

- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

Para más información consultar

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm