


CONECTOR KIT CC PARA FRONIUS SYMO 10.0 - 20.0 KW Y FRONIUS ECO

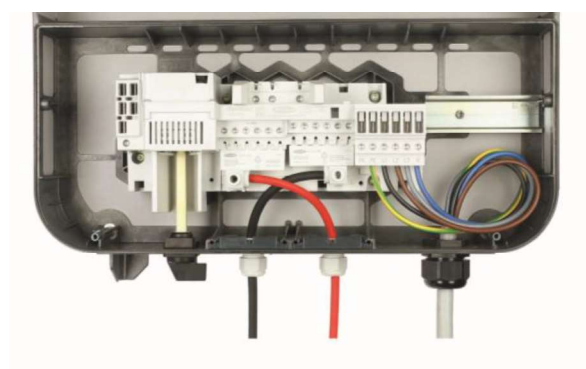

/ El conector Kit CC posibilita la conexión de las dos entradas de corriente MPP superior a 35 A y una sección de cable de más de 16 mm², por ejemplo, al utilizar un DC Box. Con el conector Kit CC, se puede conectar una sección transversal de 6 mm² hasta 25 mm². El terminal está diseñado a prueba de golpes sin necesidad de férulas protectoras. El conector Kit CC es perfecto para su uso con los inversores Fronius Symo 10.0 - 20.0 kW y Fronius Eco.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	CONECTOR KIT CC SYMO 10 - 20 KW
Número de artículo	4,251,015
Máxima corriente	100 A
Cable transversal	6 mm ² - 25 mm ²
Tipo de cable	Se utiliza para los cables de cobre y aluminio, filamento o hilo, sector o circular ¹⁾
Momento de torsión	5,5 Nm
Superficies de sujeción del atornillado	8 mm - 13 mm
Normas	IEC 60999:2000, UL508, UL486A, CSA C22.2

¹⁾ El cable FV es necesario.