


Ficha técnica


Arriostramiento para soportes inclinados

S08

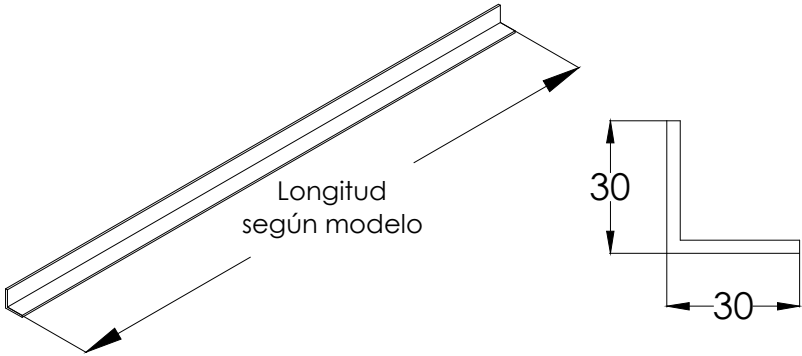


Disposiciones S08 según nº de pórticos


Compatibilidad: 09V - 09H - 11V - 11H - 12V - 13V - 19H - 20H - 21H - 22V - 19.1H - 20.1H - 22H - 24H - 25H - 40V - 42V



2 Pórticos

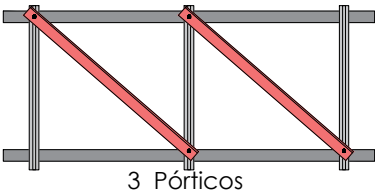

3 Pórticos

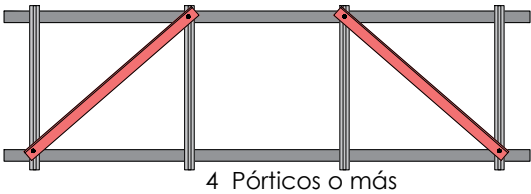


4 Pórticos o más

Soportes compatibles con el S08

Soporte	longitud (mm)
19H - 20H - 21H - 22V	1600
08V - 9V - 10V - 11V - 12V - 13V - 09H 11H - 19.1H - 20.1H - 24H - 25H	1900
40V	2200
22H	2400
42V	2600



Imagen de ejemplo S08

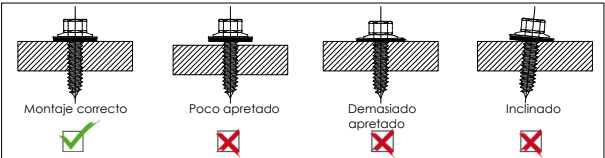

Par de apriete:
Tornillo 6,3 / 5,5 Hexagonal 10 Nm

Materiales: Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Seguridad:



100% Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE