

Ficha técnica


Arriostramiento para soportes inclinados

S09

Soportes compatibles con el S09


Soporte
14V - 14.1V
31V
32V
33V
34V
35V
36V
37V

Longitudes (mm)
3000
3500
4000

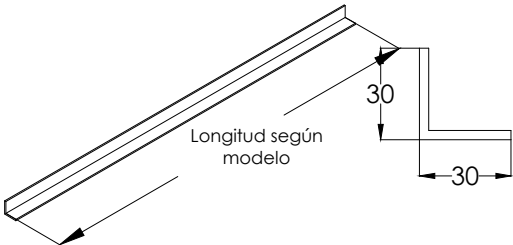


Disposiciones S09 según nº de pórticos


Compatibilidad: 14V - 14.1V



2 Pórticos

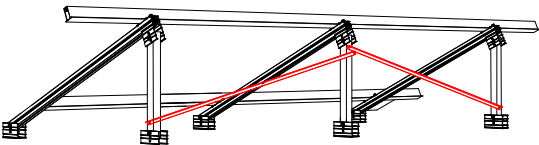


3 Pórticos

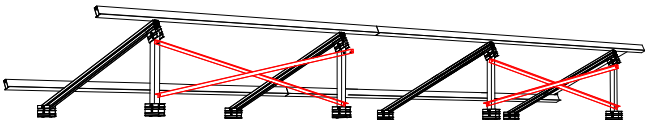

4 Pórticos o más


Materiales: Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6

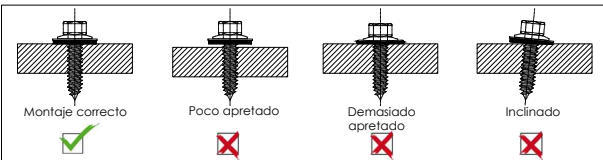


Par de apriete:
Tornillo 6,3 / 5,5 Hexagonal 10 Nm

Disposiciones S09 según nº de pórticos


Compatibilidad: 31V - 32V - 33V - 34V - 35V - 36V - 37V

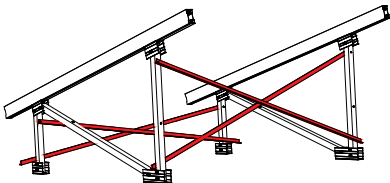

2 Pórticos

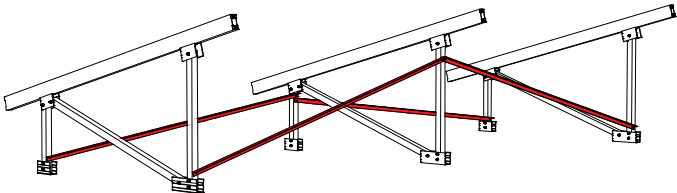

3 Pórticos

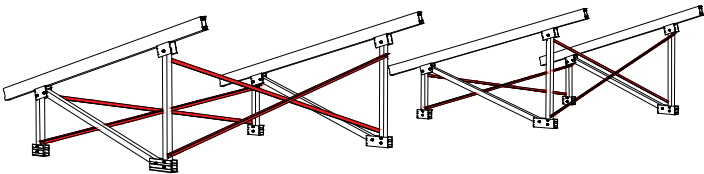

4 Pórticos o más

Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE