



# Ficha técnica

Triángulo para soporte 09V



# TR09V

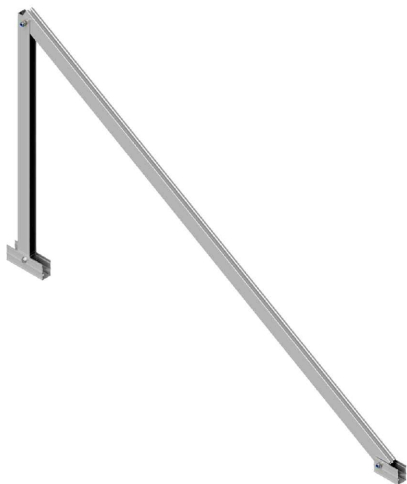

Triángulo plegado

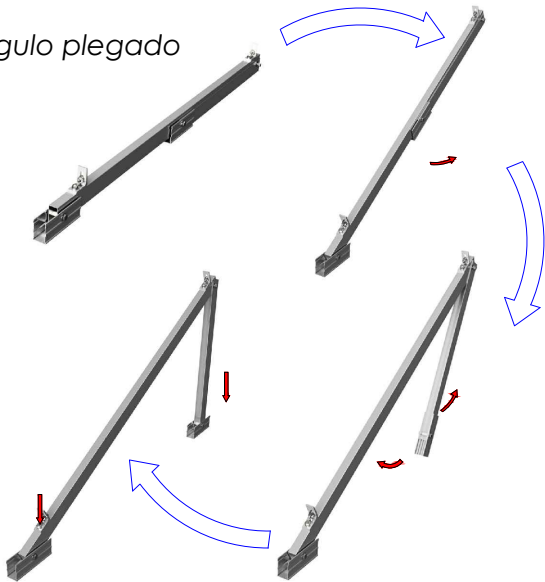

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

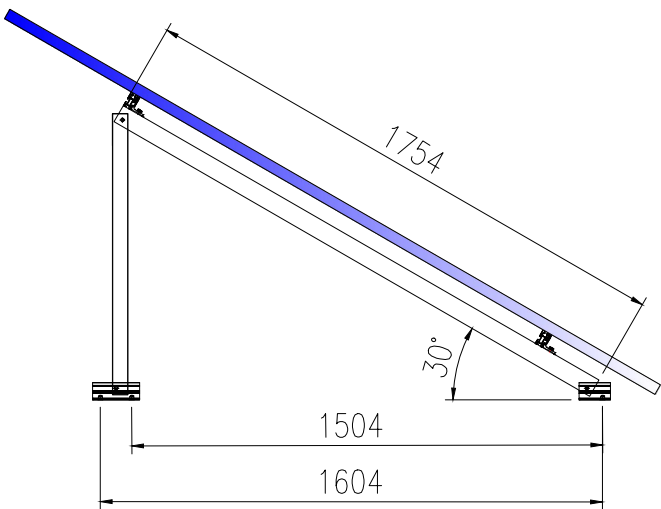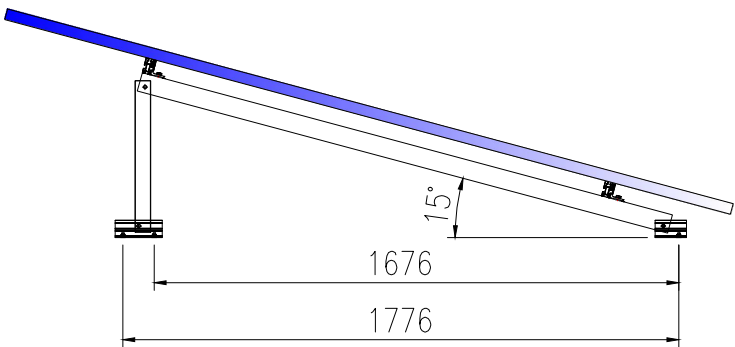

**TR09V**


Triángulo para soporte abierto para módulos de hasta 2400mm.  
Disposición de módulos en vertical.  
Para cubierta plana de hormigón o subestructura.  
Anclaje a hormigón.

**Premontado**

Tornillería acero inoxidable A2-70  
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6  
Incluye fijaciones y tornillería para perfiles y módulos.  
3 puntos de anclaje (Máx. M10).  
Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación estándar 15° y 30°

**Par de apriete**  
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Cubierta plana



Anclaje a hormigón



Perfil compatible G1

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado  
ES19/86524 **CE**