
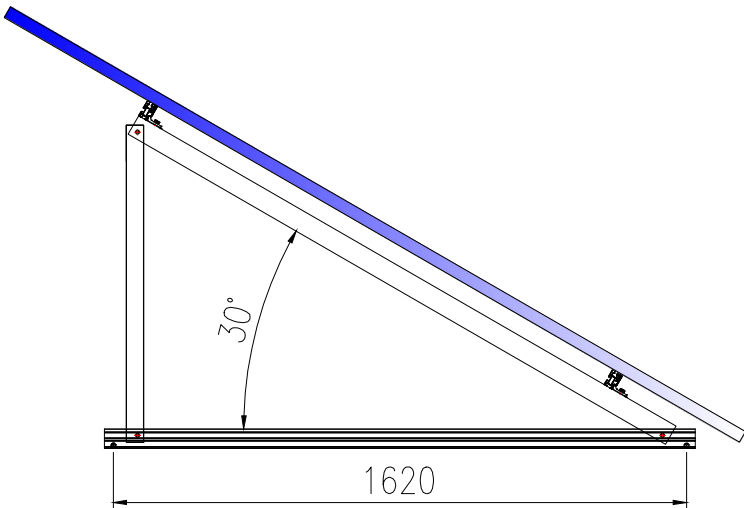
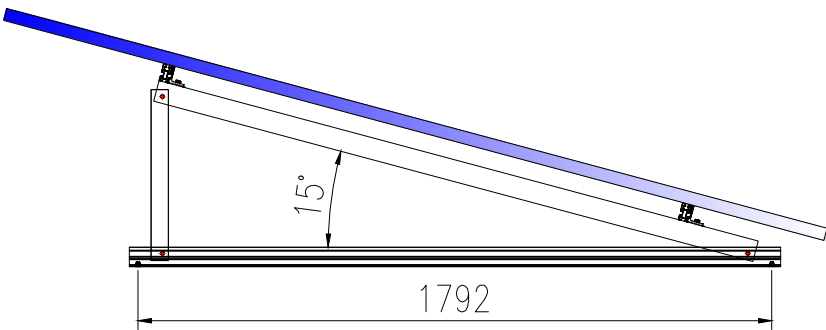



# Ficha técnica

Triángulo para soporte 11V

# TR11V

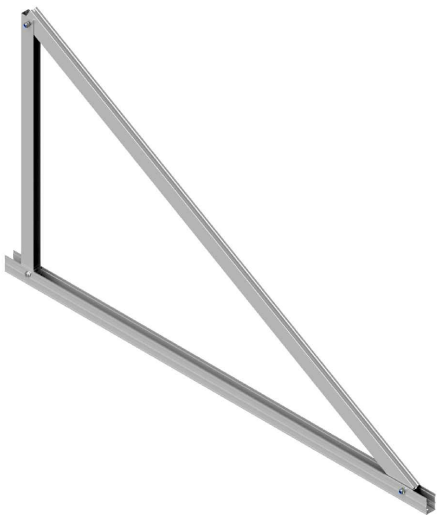

Triángulo plegado

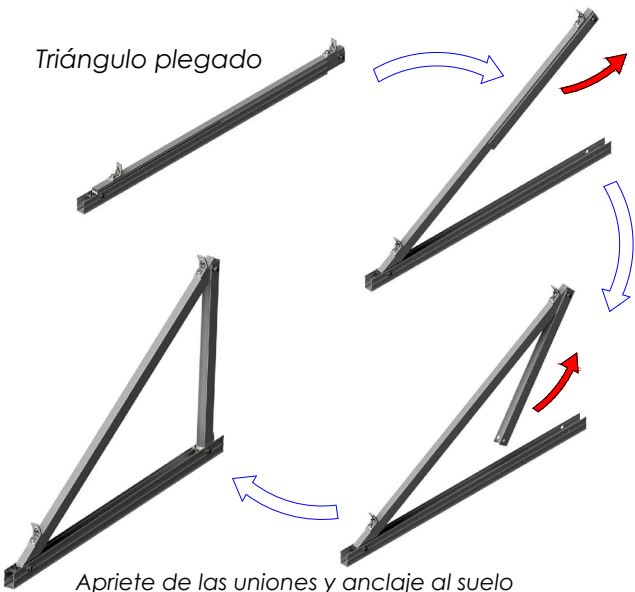

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

### TR11V

Triángulo para soporte abierto para módulos de hasta 2400mm.  
Disposición de módulos en vertical.  
Para cubierta chapa metálica o subestructura.

Premontado


Tornillería acero inoxidable A2-70  
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6  
Incluye fijaciones y tornillería para perfiles y módulos.  
2 puntos de anclaje (Máx. M10).  
Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación estándar 15° y 30°

Par de apriete  
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Perfil compatible G1



Chapa grecada

Chapa sandwich



Anclaje a correas

Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado  
ES19/86524 **CE**