




Ficha técnica

Triángulo para soporte 22H

TR22H

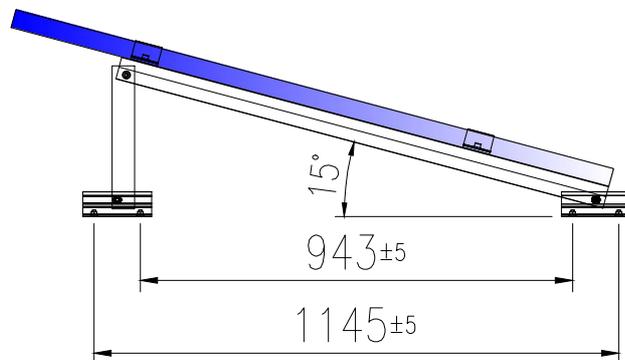

Despliegue triángulo

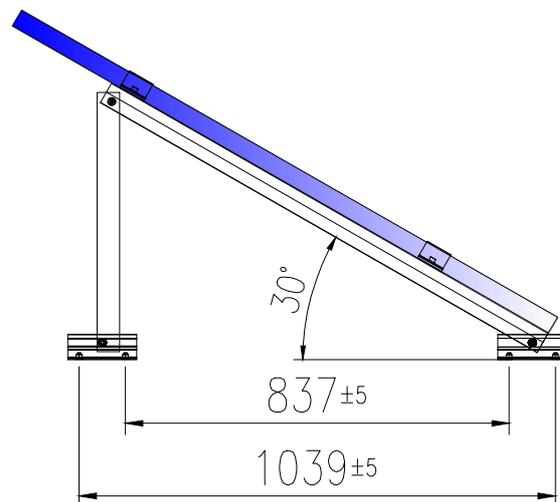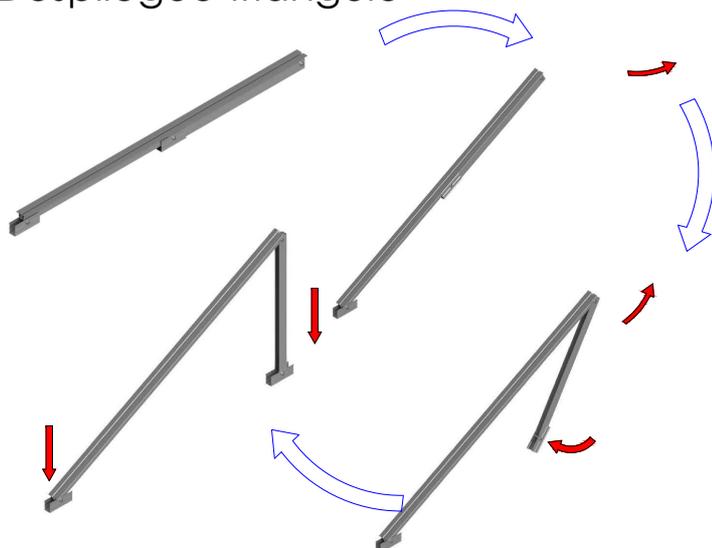

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

TR22H

Triángulo compartido para soporte abierto para módulos de hasta 1350 mm.

Disposición de módulos en horizontal.

Para cubierta cubierta plana de hormigón o subestructura.

Sin necesidad de colocar guía para módulos, el triángulo comparte dos módulos.

Premontado

Tornillería acero inoxidable A2-70

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Incluye fijaciones y tornillería para perfiles y módulos.


4 puntos de anclaje (Máx. M10).

Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación estándar 15° y 30°

Par de apriete

Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Cubierta plana



Anclaje a hormigón

Herramientas necesarias:



Seguridad:



100% Reciclabre

Marcado
ES19/86524

