

TECHNOSUN


Microperfil TS-D1 de fijación directa a chapa sobre greca

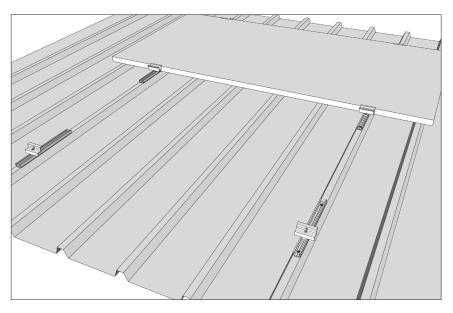



El microperfil TS-D1 permite la fijación de los paneles solares en cubiertas metálicas de chapa grecada y sandwich de 5 grecas (grosor mínimo 0,5mm), atornillando el mismo a la zona superior de las grecas mediante tornillería autoroscante con arandela de sellado (no incluida).

- » Suministrado en tamaño de 350mm o como perfil continuo.
- » Diseñado para la instalación de paneles en posición horizontal (perpendicular a greca)v
- » Compatible para la instalación de paneles en posición vertical (según características de la cubierta).
- » Fijación mediante uso de las tuercas TS-D01, compatible con accesorios de fijación de los sistemas TS-D2.

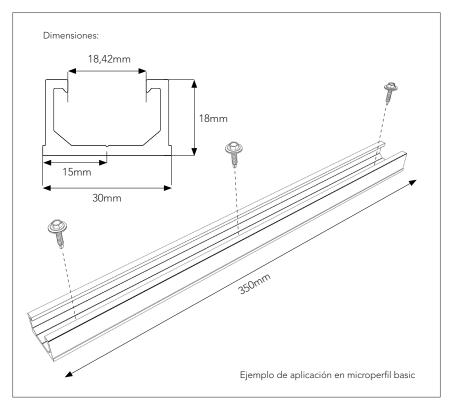







La disposición que permita la superficie debe poder coincidir con la distancia de fijación indicada en cada caso por el fabricante de los paneles solares. Espesor mínimo chapa: 0,5mm.
Usar tornillería con arandela de sellado o alternativa EPDM aislante.

